



## TECHN. DATEN / KENNUNGEN

- Abmessungen:  $\phi 87 \times 72$
- Lichtleistung LED Modul: 1500 lm, 1000 lm
- Lichtleistung der Lampe: 1200 lm, 800 lm
- maximale Leistung: 18W, 14.5W
- Nominalspannungversorgung: 12V-24V DC
- Zulässige Spannungsversorgung: 10.5V-30V DC
- Lichtquelle: 4 x LED
- Farbtemperatur: 5700-7000K
- Verteilungswinkel: 58°
- Dichtungs-kategorie: IP67, IP69K
- Arbeitstemperatur: -40°C - +80°C
- Gehäusematerial: Aluminium/Werkstoff
- Glasmaterial: Werkstoff
- Einbau-Steckverbinder: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
- andere: Schutz:
  - vor Überhitzung
  - vor umgekehrte Polarität



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flächen um Fahrzeuge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Einsatz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt werden können.

Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar. Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.

Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisation.


Montage: für serienmäßig Plätze, für den Einbau in Fahrzeugs Nischen.

Es ist möglich, die ausgewählte Stecker für Version mit Kabel montieren (auf Anfrage).

Teile zur einfacheren Montage:

- Gegenstecker Deutsch DT06-2S 2-Pin - Katalog Nr A.07135
- Gegenstecker AMP SuperSeal 1,5 2-Pin - Katalog Nr A.07137

## ABMESSUNGEN

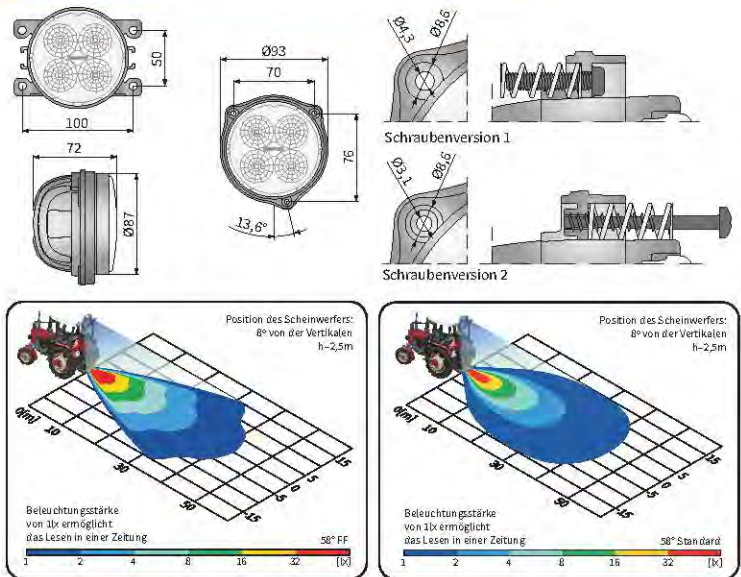

Katalognummer	Lichtstrahl			Optik	Standard	Dichtungs-kategorie	Ausstattung		Kabel 0,5 m	Kabel 0,15 m	Halter	Steckers	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	2000 lm	1500 lm	1000 lm				IP67	IP69K						
<b>CRC5D.51620</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5D.51622	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>CRC5D.51621</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>CRC5D.51623</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5D.51624	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5D.51625	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5D.51626	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>CRC5D.51627</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5D.51628	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>CRC5F.52020</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5F.52022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5F.52021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>CRC5F.52023</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5F.52024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5F.52025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5F.52026	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>CRC5F.52027</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC5F.52028	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



rennsport-ehm.de  
 Bahnhofstr. 21  
 D-36367 Wartenberg  
 Tel. 06641-2753  
 Fax 06641-640876 Mobil: 0175-29 25 700  
 E-Mail: info-1@rennsport-ehm.de  
 Internet: www.rennsport-ehm.de